

PAM-GLOBAL S

Haarayhde 88°

KUVAUS

Osana S-sarjan viemäreitä, PAM GLOBAL S 88° haarayhteet mahdollistavat kahden erillisen putken yhteen liitoksen 88° kulmassa. Haarayhde on valurautaa, joka on pinnoitettu punaruskealla kataforeesiepoxispinnoitteella. Valurautayhde on täysin kierrätettävä.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Sadevesi
- Tavanomainen jätevesi

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $La_A = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A1



Materiaalit & Pinnoitteet


- Valurauta
- Pinnoite: punaruskea, korrosiota estävä kataforeesiepoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 70 µm.

TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Suolasuihkun kestävyys sisäpinnoitteelle: yli 350 h.


YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta.
Lähde: EPD Ympäristöseloste
Environmental Product Declaration S-P-02013



PAM-GLOBAL S

Haarayhde 88°

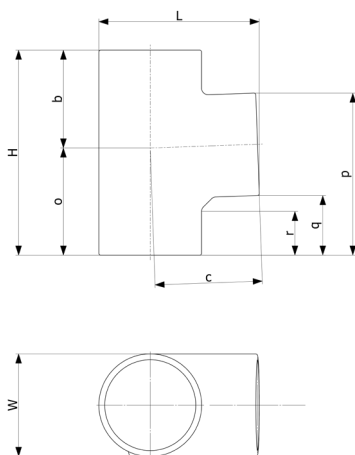

DN	dn	L	H	W	b	c	o	p	q	r	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	50	110	145	58	66	80	79	111	53	31	1	155767 / 156431	0204 321
75	50	132	160	83	75	90	85	117	59	42	1.5	176718 / 156486	*
DE75	DE75	133	180	75				135	61	35	1.8	155110	0204 322
100	50	161	170	110	76	105	94	127	69	45	2	155827 / 156613	0204 333
100	DE75	166	190	110				142	67	45	2.6	155114	0204 334
100	100	172	220	110	105	115	115	174	64	41	2.8	155855 / 156695	0204 323
125	50	188	180	135	82	120	98	131	73	51	2.6	155876 / 156768	*
125	75	194	205	135	100	125	105	151	68	48	2.9	176722	*
125	100	199	235	135	110	130	125	184	74	48	4.2	155880	*
125	125	205	260	135	123	135	137	209	74	48	5	155894 / 156809	*
150	50	221	200	160	100	140	100	134	76	51	3.9	155908 / 156870	*
150	75	221	220	160	105	140	115	161	78	55	4.4	176723 / 156872	*
150	100	227	245	160	115	145	130	190	80	52	5.6	155911 / 156874	*
150	125	232	275	160	128	150	147	220	85	56	6.1	155913 / 172289	*
150	150	237	300	160	142	155	158	243	83	55	6.7	155925	0204 325
200	100	282	270	210	125	175	145	206	96	64	8.8	156980	*
200	200	388	365	210	172	183	193	296	86	67	11	157024	0204 326
250	250	366	455	274	228	243	240	375	101	77	19.5	157102	0204 327
300	300	434	530	326	265	265	265	437	111	87	35	157165	*
400	400	616	684	429	314	370	370	595	165	90	67	170732	*

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg
*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finland tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.com
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY