

PAM-GLOBAL PLUS

Valurautainen viemäriputki

KUVAUS

Erikoispinnoitettu Plus-sarjan viemärijärjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun aggressiivisten ja kuumien jätevesien kuljettamiseen rakennuksissa ja rakennusten ulkopuolella. Suunniteltu vaativaan käyttöön; PAM-GLOBAL Plus valurautaisissa viemäriputkissa on tuplasisäpinnoite ja ulkopuolinen korroosionsuojasinkki. Ihanteellinen vaativiin olosuhteisiin, kuten suurkeittiöihin, sairaaloihin ja huonosti tuulettuviin kiinteistöihin.

SUOSITELTU KÄYTTÖ


- Aggressiiviset nesteet
- Huono tuulettuvuus (tuuletusviemäri)
- Pitkät vaakavedot (pohjaviemäri)
- Korrosoiva käyttöympäristö
- Rasvaiset jätevedet
- Kuumat nesteet
- Teollisuuden jätevedet

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $LaA = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A2-s1,d0

Pinnoitteet:

- 1. Ulkopinnoite:** Harmaa, korroosiota estävä akryylijohjamaali, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 40 µm.
- Korroosiota estävä sinkkipinnoite 130 g/m²
- De Lavaud -prosessilla valmistettu valurauta
- 4. Sisäpinnoite:** Kaksikomponenttinen okran värinen epoksinpinnoite, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 250 µm.

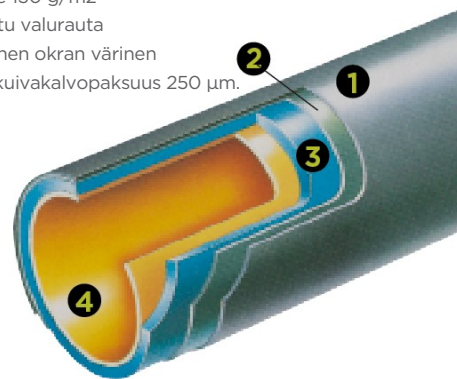


TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $1 \leq pH \leq 13$, jopa 80°C asti.
- Suolasuihkun kestävyys: yli 2500h .


YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyys : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta. Lähde: EPD Ympäristöseloste Environmental Product Declaration S-P-02014

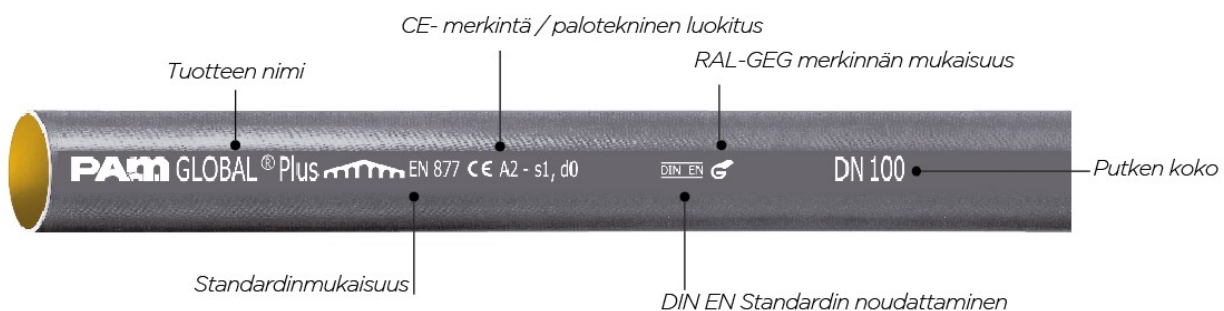

PAM-GLOBAL PLUS

Valurautainen viemäriputki

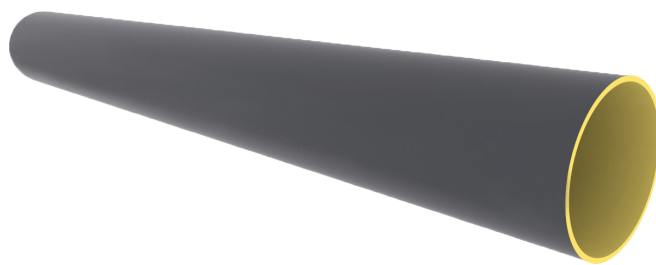

DN	L	H	W	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	3000	58	58	12.9	155302 / 155301	0220 004
DE75	3000	75	75	16.4	286407	0220 024
100	3000	110	110	25.1	155348 / 155347	0220 034
125*	3000*	135*	135*	35.3*	155391 / 155390*	*
150	3000	160	160	42.1	155413 / 155412	0220 054
200	3000	210	210	69.1	155447 / 155446	0220 064
250	3000	274	274	99.5	155475 / 155474	0220 074
300	3000	326	326	129.4	155492 / 155491	0220 084
400*	2800*	429*	429*	167.5*	224507*	*
400*	3000*	429*	429*	179.5*	155508 / 185196*	*

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finland tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.

Saint-Gobain PAM Bâtiment