

PAM-GLOBAL PLUS

Haarayhde 45°



KUVAUS

Osana erikoispinnoitettuja Plus-sarjan viemäreitä PAM GLOBAL Plus 45° haarayhteet mahdollistavat kahden erillisen putken yhteen liitoksen 45° kulmassa. Suunniteltu vaativaan käyttöön; valurautainen haarayhde on pinnoitettu 300 µm paksulla, harmaalla pulveriepoksi-pinnoitteella. Valurautayhde on täysin kierrätettävä.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Aggressiiviset nesteet
- Huono tuulettuvuus (tuuletusviemäri)
- Pitkät vaakavedot (pohjaviemäri)
- Korrosoiva käyttöympäristö
- Rasvaiset jätevedet
- Kuumat nesteet
- Teollisuuden jätevedet

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: Lsc ≤ 10 dB(A) & LaA = 47 dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A2-s1,d0

Materiaalit & Pinnoitteet

- Valurauta
- Pinnoite: harmaa RAL 7015, epoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 300 µm.


TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösykliä kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $1 \leq \text{pH} \leq 13$, jopa 80°C asti.
- Suolasuihkun kestävyys: yli 2500h.

YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta. Lähde: EPD Ympäristöseloste Environmental Product Declaration S-P-02014



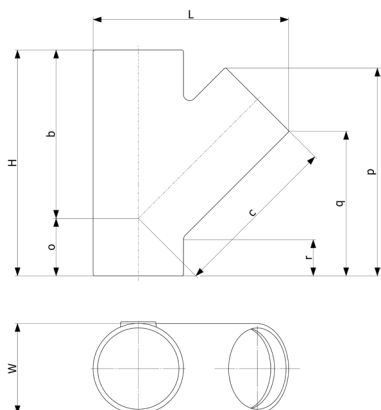

DN	dn	L	H	W	b	c	o	p	q	r	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	50	144	185	58	135	135	50	165	124	36	1.35	155213 / 155316	0220 241
75	50	156	180	83	135	135	45	161	120	43	1.6	176740 / 155331	*
DE75	DE75	167	200	75	155?	155?	60?	185	133	37	2	171939	0220 246
100	50	191	200	110	165	165	35	172	131	47	2.4	155245 / 155365	0220 247
100	DE75	201	220	110	170?	170?	50?	197	144	50	2.97	171932	0220 249
100	100	238	275	110	205	205	70	253	175	45	4	155255 / 155380	0220 250
125*	50*	218*	205*	135*	185*	185*	20*	170*	130*	44*	3.2*	155264 / 155398*	*
125*	75*	237*	240*	135*	195*	200*	45*	215*	156*	51*	4.2*	176784 *	*
125*	100*	261*	280*	135*	220*	220*	60*	254*	177*	47*	5*	155267 / 155400*	*
125*	125*	284*	320*	135*	240*	240*	80*	296*	201*	49*	5.2*	155271 / 155409*	*
150*	75*	265*	255*	160*	210*	220*	35*	220*	161*	54*	5.1*	176785*	*
150	100	287	295	160	240	240	55	262	185	54	5.8	155281 / 155430	0220 256
150*	125*	307*	325*	160*	255*	255*	70*	298*	202*	52*	7.4*	155282 / 155432*	*
150	150	323	355	160	265	265	90	333	219	53	7.9	155285 / 155442	0220 258
200	100	340	310	210	265	265	40	275	198	67	9.3	155291 / 155459	0220 259
200*	125*	360*	340*	210*	280*	280*	55*	310*	215*	64*	11.6*	155292 / 173812*	*
200	150	383	375	210	300	300	75	353	240	66	12.3	155293 / 155461	0220 261
200	200	418	455	210	340	340	115	428	280	68	17.1	155295 / 155470	0220 262
250	150	440	405	274	350	350	55	358	245	75	22	208730	*?
250	200	486	480	274	390	390	90	440	291	75	22.4	155483	0220 265
250	250	537	580	274	430	430	130	530	335	70	29	155490	0220 266
300	250	588	580	326	465	465	115	540	347	80	37.6	155500	0220 269
300	300	634	660	326	505	505	155	661	431	115	46.3	155507	0220 270
400	300	728	660	429	555	555	105	620	389	86	56.4	155510	*

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg
*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finlandin tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.