

SMU PLUS

Pohjakulmayhde 88°



KUVAUS

Osana erikoispinnoitettuja Plus-sarjan viemäreitä SMU Plus Pohjakulmayhde mahdollistaa suunnanmuutoksen viemärijärjestelmissä kiinteistöissä ja maanalaisissa soveluksissa, joissa viemäriveresi on kuumaa tai aggressiivista. Suunniteltu vaativaan käyttöön; valurautainen pohjakulmayhde on pinnoitettu 300 µm paksulla, harmaalla pulveriepoksinpinnoitteella.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Aggressiiviset nesteet
- Huono tuulettuvuus (tuuletusviemäri)
- Pitkät vaakavedot (pohjaviemäri)
- Korrosoiva käyttöympäristö
- Rasvaiset jätevedet
- Kuumat nesteet
- Teollisuuden jätevedet

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $LaA = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A2-s1,d0

Materiaalit & Pinnoitteet


- Valurauta
- Pinnoite: harmaa RAL 7015, epoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 300 µm.


TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösykliä kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys 1 . pH . 13, jopa 80°C asti.
- Suolasuihkun kestävyys: yli 2500h.

YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta. Lähde: EPD Ympäristöseloste Environmental Product Declaration S-P-02014



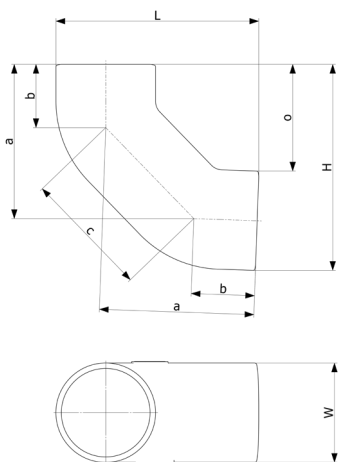

| DN | L | H | W | a | b | c | o | Paino | Tuotenumero | LVI-numero |
|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-------------|------------|
| 50* | 148* | 148* | 58* | 121* | 50* | 100* | 148* | 1* | 235800* | * |
| 75* | 183* | 183* | 83* | 145* | 60* | 120* | 183* | 1.5* | 235801* | * |
| 100 | 228 | 228 | 110 | 173 | 70 | 140 | 228 | 2.8 | 155359 | ? |
| 150* | 303* | 303* | 160* | 219* | 90* | 180* | 303* | 6.3* | 155422* | * |

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finlandin tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.