

PAM-GLOBAL PLUS

Haarayhde 88°



KUVAUS

Osana erikoispinnoitettuja Plus-sarjan viemäreitä PAM GLOBAL Plus 88° haarayhteet mahdollistavat kahden erillisen putken yhteen liitoksen 88° kulmassa. Suunniteltu vaativaan käyttöön; valurautainen haarayhde on pinnoitettu 300 µm paksulla, harmaalla pulveriepoksi-pinnoitteella. Valurautayhde on täysin kierrätettävä.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Aggressiiviset nesteet
- Huono tuulettuvuus (tuuletusviemäri)
- Pitkät vaakavedot (pohjaviemäri)
- Korrosoiva käyttöympäristö
- Rasvaiset jätevedet
- Kuumat nesteet
- Teollisuuden jätevedet

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $LaA = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A2-s1,d0

Materiaalit & Pinnoitteet


- Valurauta
- Pinnoite: harmaa RAL 7015, epoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 300 µm.


TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösykliä kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $1 \leq pH \leq 13$, jopa 80°C asti.
- Suolasuihkun kestävyys: yli 2500h.

YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta.
Lähde: EPD Ympäristöseloste
Environmental Product Declaration S-P-02014



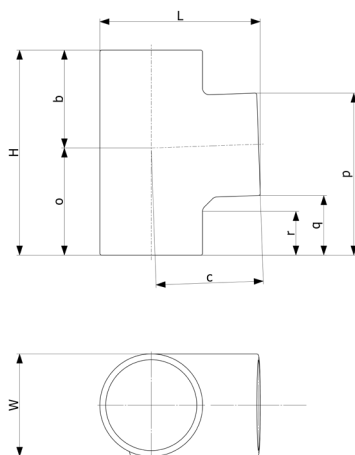

DN	dn	L	H	W	b	c	o	p	q	r	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	50	110	145	58	66	80	79	111	53	31	1	155212 / 155314	0220 321
75*	50*	132*	160*	83*	75*	90*	85*	117*	59*	42*	1.5*	176744 / 155329 *	*
DE75	DE75	133	180	75	85?	95?	95?	135	61	35	1.8	171940	0220 324
100	50	161	170	110	76	105	94	127	69	45	2	155244 / 155363	0220 337
100	DE75	166	190	110	90	110	100	142	67	45	2.6	171934	*?
100	100	172	220	110	105	115	115	174	64	41	2.8	155253 / 155378	0220 330
125*	100*	199*	235*	135*	110*	130*	125*	184*	74*	48*	4.2*	173022*	*
125*	125*	205*	260*	135*	123*	135*	137*	209*	74*	48*	5*	155407*	*
150	100	227	245	160	115	145	130	190	80	52	5.6	155428	*?
150	150	237	300	160	142	155	158	243	83	55	6.7	155440	0220 338
200	200	388	365	210	172	183	193	296	86	67	11	155468	0220 342
250	250	366	455	274	228	243	240	375	101	77	19.5	155488	0220 343
300	300	434	530	326	265	265	265	437	111	87	35	155505	0220 350

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finlandin tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.